




PRODUKTPROGRAM  
MOTORER

2024 »



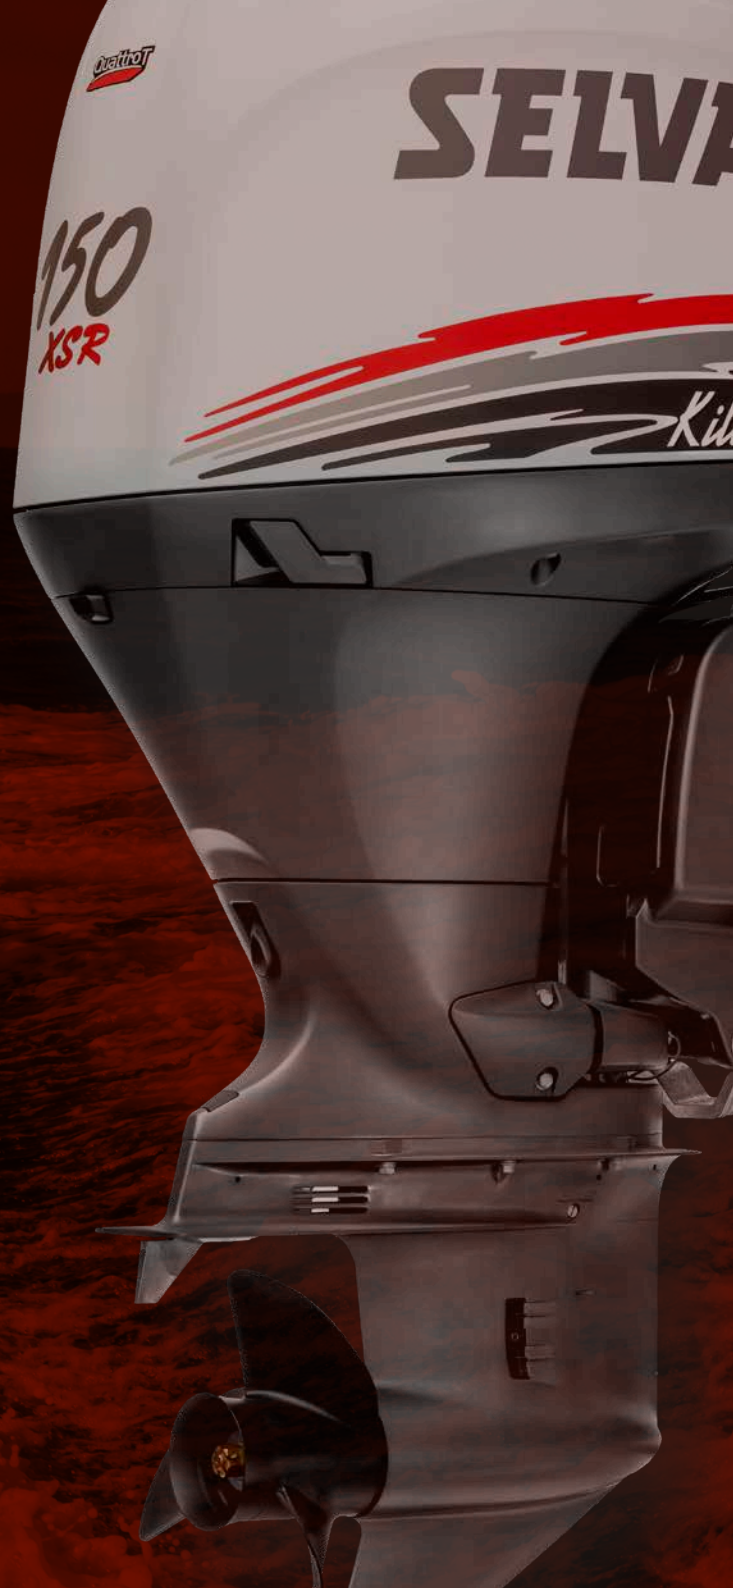

# UPPDATERA BÅTEN



Multiinstrument med massor av moderna funktioner

Instrumenten passar till SELVA's motorer tillverkade i Japan.

Även ett brett program av reservdelar finns att tillgå.

PRIS  
KOMPLETT  
SATIS FRÅN  
**5520:-**



1  
cylindriga  
motorer



SELVA MOTOR»

## GUPPY

Motoreffekt (hk)	2,5
Motoreffekt (kW)	1,8
Maxvarvtal	4500/5500
Motortyp	4-takt OHV
Slagvolym (cm³)	87
Borrning x slaglängd (mm)	54 x 38
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Inbyggd 0,9
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	-
Tändning styrning	-
Startsystem	Manuell
Generator	-
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp under vatten
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
"Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)"	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen)
Växelspak	"F - N 360° omsvängbar"
Utväxling	13/28
Riggtyper	C
Standardpropeller	3-bladig
Vikt i standardutförande (kg)	13,5

## SEA BASS 4

Motoreffekt (hk)	4
Motoreffekt (kW)	2,9
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning <b>CDS</b>
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

## SEA BASS 5

Motoreffekt (hk)	5
Motoreffekt (kW)	3,7
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning <b>CDS</b>
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

— Se prislista för motoralternativ —



### SEA BASS 6

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5000/5500
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning <b>CDS</b>
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

### OYSTER

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	27

### OYSTER BIGFOOT

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5

### OYSTER BF SAIL

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32

### BLACK BASS

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,8
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R 360° omsvängbar
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	27

### BLACK BASS BF

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5





**BLACK BASS BF SAIL**

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32

**PIRANHA**

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	181
Borrning x slaglängd (mm)	66 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5

**PIRANHA SAIL**

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	181
Borrning x slaglängd (mm)	66 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32

**RAY**

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	212
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 43
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	39,9

**PIKE**

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	212
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 43
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	39,9

**WAHOO**

Motoreffekt (hk)	15
Motoreffekt (kW)	11
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	362
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 58,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	51,7



WAHOO	
Motoreffekt (hk)	20
Motoreffekt (kW)	14,7
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	362
Borring x slaglängd (mm)	63 x 58,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten alt. Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	51,7



AMBERJACK	
Motoreffekt (hk)	25
Motoreffekt (kW)	18,4
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	432
Borring x slaglängd (mm)	65 x 65,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	"Tillval: 12V / 190W med regulator på manuell start Standard: 12V / 190W med regulator på elektrisk start"
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten alt. Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	56

Selva Amberjack 25 finns nu i en variant med kombinerad manuell och elektrisk start.



ARJANA	
Motoreffekt (hk)	40 EFI
Motoreffekt (kW)	29,4
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	747
Borring x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 3-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 190W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Hydraulassisterad trim alternativt Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/26
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	99



DORADO	
Motoreffekt (hk)	50 EFI
Motoreffekt (kW)	36,8
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	996
Borring x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/24
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	111



DORADO	
Motoreffekt (hk)	60 EFI / 60 XSR
Motoreffekt (kW)	44,1
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	996
Borring x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/24
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	111





### MURENA

Motoreffekt (hk)	70 / 70 XSR
Motoreffekt (kW)	51,5
Maxvarvtal	5300/6300
Motortyp	4-takt SOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	996
Borring x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	12/28
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	119



### SPEARFISH

Motoreffekt (hk)	100 / 100 XSR
Motoreffekt (kW)	73,6
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	1832
Borring x slaglängd (mm)	81 x 88,9
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/28
Riggtyper	L - XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	162



### SWORDFISH

Motoreffekt (hk)	115 / 115 XSR
Motoreffekt (kW)	84,6
Maxvarvtal	5000 / 6300
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	1832
Borring x slaglängd (mm)	81 x 88,9
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/28
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	175

4 cylindriga motorer



### KILLER WHALE

Motoreffekt (hk)	150 / 150 XSR
Motoreffekt (kW)	110,3
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	2670
Borring x slaglängd (mm)	94 x 96,2
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/28
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	216

Nu även som XSR



### SEI WHALE

Motoreffekt (hk)	200 / 200 XSR
Motoreffekt (kW)	147,1
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	2785
Borring x slaglängd (mm)	96 x 96,2
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 500W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire-reglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/28
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	227

NYHET







### BEAKED WHALE

Motoreffekt (hk)	225
Motoreffekt (kW)	165,5
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 24V med VCT
Slagvolym (cm³)	4169
Borring x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 i 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	
Utväxling	14/26
Riggtyp	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260

### RIGHT WHALE

Motoreffekt (hk)	250
Motoreffekt (kW)	183,9
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 24V med VCT
Slagvolym (cm³)	4169
Borring x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 i 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	
Utväxling	14/26
Riggtyp	XL - UL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260

### WHITE WHALE

Motoreffekt (hk)	300
Motoreffekt (kW)	220,7
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	4169
Borring x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 - 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire-reglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/31
Riggtyp	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260

## SELVA FÖRST IGEN...



Nu är det slut på slitet med startsnöret!


#### SELVA ISB?

"Våra motorer i familjerna Black Bass och Piranha (6-9,9 hk) kan levereras med den unika startmekanismen ISB (Integrerat Start Batteri). Under motorkåpan döljer sig ett smidigt litet startbatteri, och på sidan av motorn sitter en startknapp. En generator ser till att det alltid finns kraft att starta med.

Slut med problemen med svårstartade 4-taktare

#### CDS SMÖRJSYSTEM

Den prisbelönta Sea Bass har ett unikt smörjsystem som distribuerar tvåtaktsolja automatiskt i bränslet med hjälp av en mekanisk pump. Tack vare CDS systemet slipper man oljeträg i motorn och man kan därför förvara motorn i vilket läge som helst utan att riskera oljeläckage.




## XSR

Mer hästkrafter mindre bränsle

#### SELVA XSR

Sedan introduktionen 2015 XSR har fler och fler båtägare fått utnyttja den fantastiska möjligheten med ökad upp till 10 % prestanda och hästkrafter och på samma gång kraftigt minskad bränsleförbrukning. Det gör att man får ut mesta möjliga ur varje droppe bensin. Man får mer kraft och vridmoment i propellern. Det är de speciella egenskaper som utmärker detta produktprogram med 4-taktsmotorer. De är utvecklade för de mest krävande användarna och den fintrimmade elektroniken garanterar perfekt funktion och enastående prestanda.

## TRYGG ÄGARSTRUKTUR I SELVA

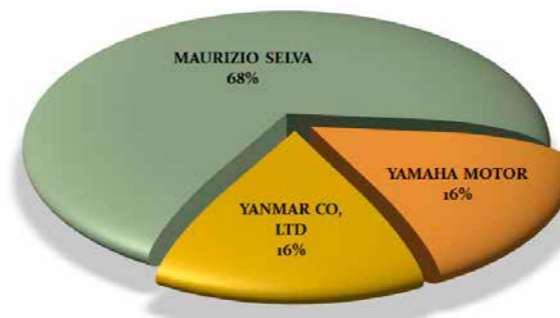

## PARTNERS

**DE JAPANSKA BOLAGEN** Yamaha och Yanmar, som båda äger andelar i Selva. Selva producerar bl.a. både segelbåtsdrev och akterspegelsdrev för Yanmar.

**TILLVERKNING AV DELAR** till världens starkaste utombordare, Seven Marine med 627 hk.

**UTVECKLING OCH TILLVERKNING** av 50 hk dieslutombordaren från Neander Shark.

**TILLVERKNING AV DELAR** till de elektriska utombordarna från Torqeedo.





SELVA MARINE NORDIC AB

Office: +46 31 22 15 14

Maskinkajen 17 - 417 64 Göteborg - Sweden

info@selva.se | www.selva.se

Vi har återförsäljare på många orter se  
[www.selva.se](http://www.selva.se) för aktuell information.